


# ابدأ هنا

**هام: لا توصل كبل USB حتى تتبع كل الخطوات إلى أن تصل إلى خطوة رقم ١٥ وإلا، فإن البرنامج لن يتم تثبيته بشكل صحيح.**





١

اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور. إذا واجهتك مشاكل، انظر إلى حل المشكلات في القسم الأخير.

**قم بإزالة كافة الأشرطة الواقية ولوحة البطاقات.**

٢

**تنبيه:** تأكد من أنك قد قمت بإزالة كافة مواد التعبئة والتغليف وإلا، فإن الجهاز لن يعمل بطريقة سليمة.

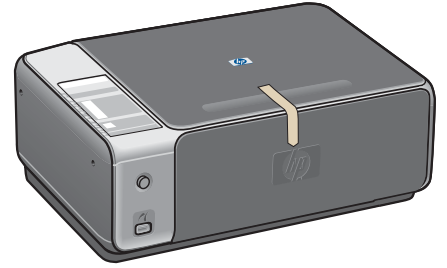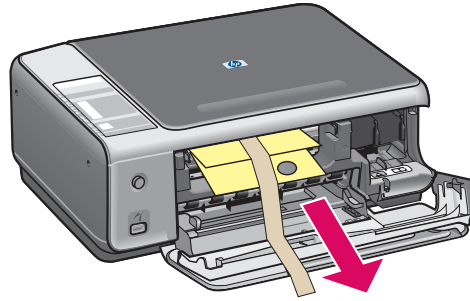


**تحديد المكونات والتعرف عليها**

٣


شريحة بيانات لوحة التحكم (ملصق لاصق) قد يكون ملصقا بالفعل مسبقاً).



خرائط الطباعة



سلك ومحول الطاقة




القرص المضغوط لنظام Windows



القرص المضغوط لنظام Macintosh




دليل المستخدم





\* يتم شراؤها منفصلة.

قد تختلف محتويات الصندوق.

كبل USB \*




## قم بتثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم (إذا لم تكن مثبتة من قبل)

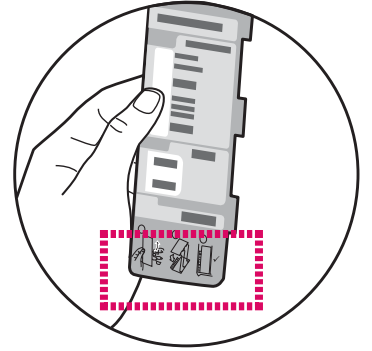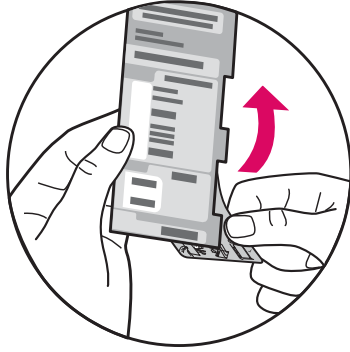


ب قم بإزالة الطرف السفلي واجذب معه الغلاف الخلفي ذو المادة اللاصقة من شريحة بيانات لوحة التحكم.

أ قم بتهيئة الطرف السفلي من شريحة بيانات لوحة التحكم.

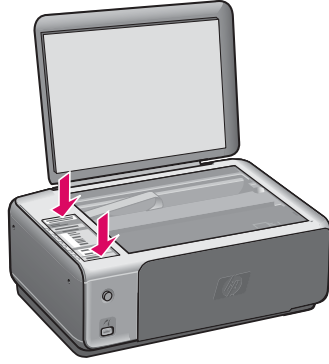

د اضغط لأسفل فوق الشريحة لضمان سلامة لصقها في مكانها بإحكام. لا تضغط فوق منطقة شاشة LCD بأي شكل. الزوائد يجب أن تكون بداخل الفتحات.

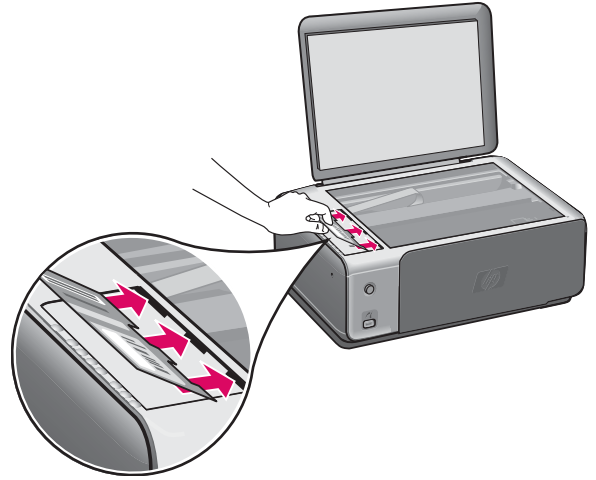


ج ارفع الغطاء. أدخل زوائد شريحة بيانات لوحة التحكم في الفتحات المناظرة لها في الجهاز. تأكد من إحكام تثبيت هذه الزوائد جيداً في أماكنها قبل لصق الشريحة تماماً على الجهاز.

**تنبيه:** يجب تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم جيداً حتى يمكن لجهاز HP All-in-One أن يعمل!



## قم بتوصيل محول وسلك الطاقة


**هام:** لا تقوم بتوصيل كبل USB حتى يُطلب منك ذلك فيما بعد في هذا الدليل.

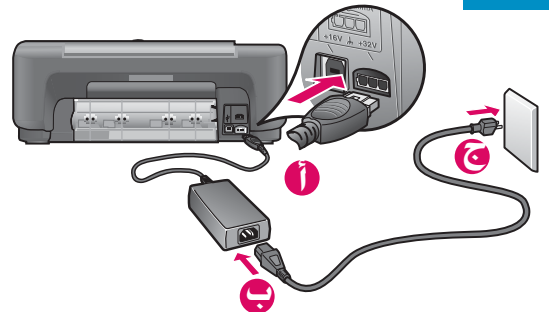

٦


## اضغط فوق زر التشغيل

بعد الضغط فوق زر **التشغيل**، يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضيء بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية مدة دقيقة واحدة تقريباً.

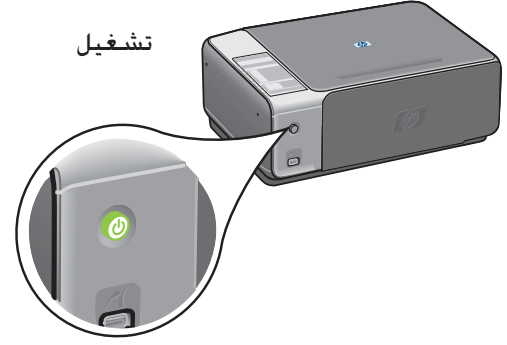

٧


## قم بتحميل ورق أبيض عادي

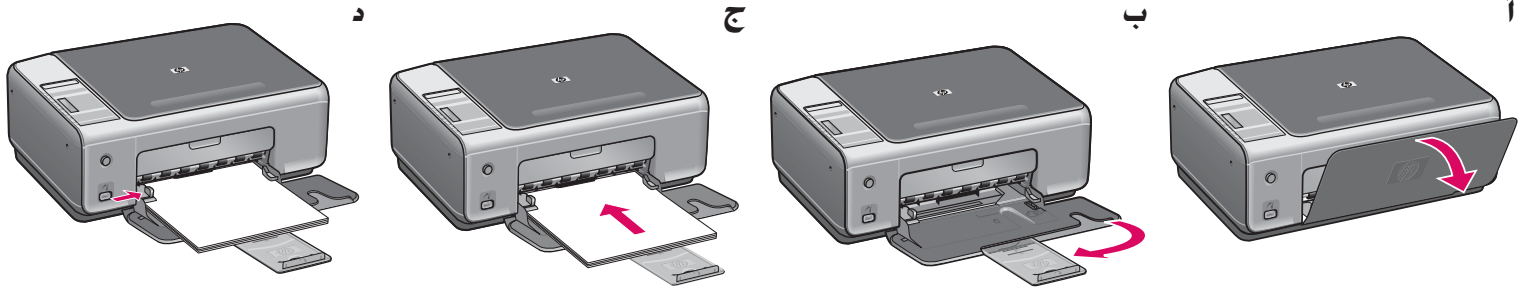

٨

## افتح باب الوصول

قم بخفض باب الوصول إلى أن يتوقف عن الحركة. تأكد من حرك عربة الطباعة إلى الناحية اليمنى.

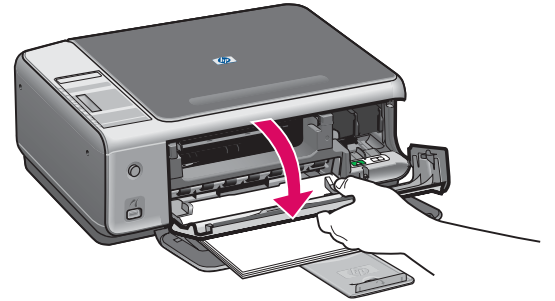


٩

## قم بإزالة الشريط من كل من خرطوشتي الطباعة

قم بجذب طرف الشريط الوردي الفاخ لإزالته من على كل من خرطوشتي الطباعة.


**تنبيه:** لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعيد لصق الأسرطة على الخرطوش.

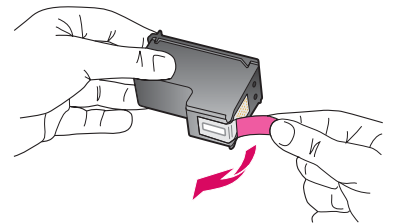

## أدخل خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان





**تنبيه:** يجب أن يكون الجهاز في وضع تشغيل قبل أن تتمكن من إدخال خرطوشة الطباعة.

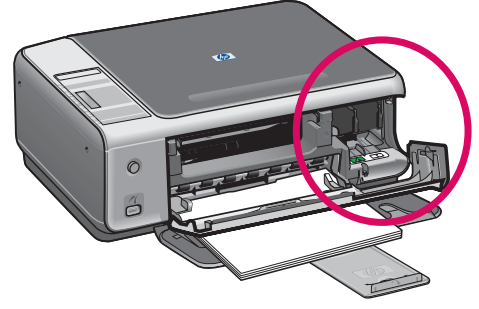

**أ** أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

**ب** ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.

**ج** ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها جيدًا.

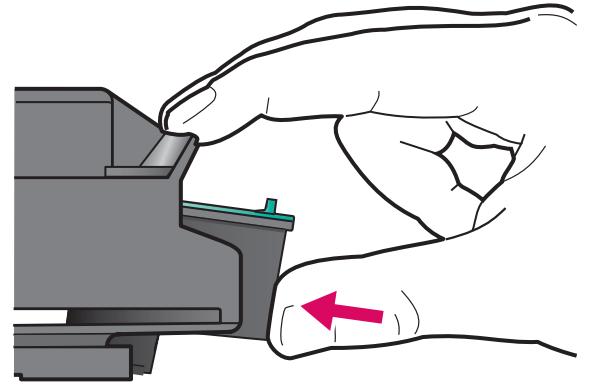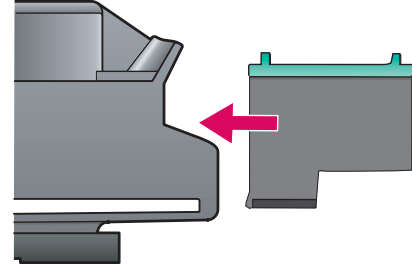

## أدخل خرطوشة الطباعة باللون الأسود




**أ** أمسك خرطوشة الطباعة باللون الأسود بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

**ب** ضع خرطوشة الطباعة باللون الأسود أمام الفتحة اليمنى.



**ج** ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

**د** أغلق باب الوصول.

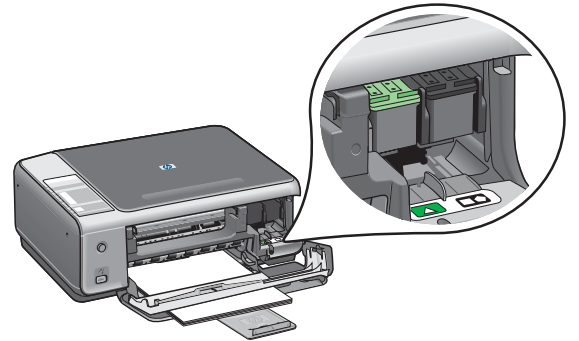


## محاذاة خراطيش الطباعة

بعد إدخال وتثبيت الخراطيش، تتم طباعة صفحة محاذاة خراطيش الطباعة.  
(قد تستغرق عملية المحاذاة بضع دقائق).



أ ارفع الغطاء. ضع الجانب العلوي من صفحة المحاذاة ووجهها لأسفل في الركن الأمامي الأيمن من السطح الزجاجي للماسح. أغلق الغطاء.  
ب اضغط الزر **بدء المسح**.



بعد أن يتوقف مصباح **تشغيل** عن الوميض، تصبح عملية المحاذاة مكتملة ويمكنك التخلص من صفحة المحاذاة وإلقائها في سلة المهملات.

## شغل جهاز الكمبيوتر


أ قم بتشغيل الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول. إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.  
ب أغلق كافة البرامج المفتوحة.



## اختر القرص المضغوط الصحيح


## مستخدمو Macintosh:

أ جهاز قرص HP All-in-One  
Macintosh المضغوط.  
ب استمر إلى الصفحة التالية.



## مستخدمو Windows:


أ أدخل قرص HP All-in-One  
Windows المضغوط.  
ب اتبع الإرشادات كما تظهر على الشاشة.



إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer (جهاز الكمبيوتر)**. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM**. بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe**.

## مستخدمو Macintosh:


قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

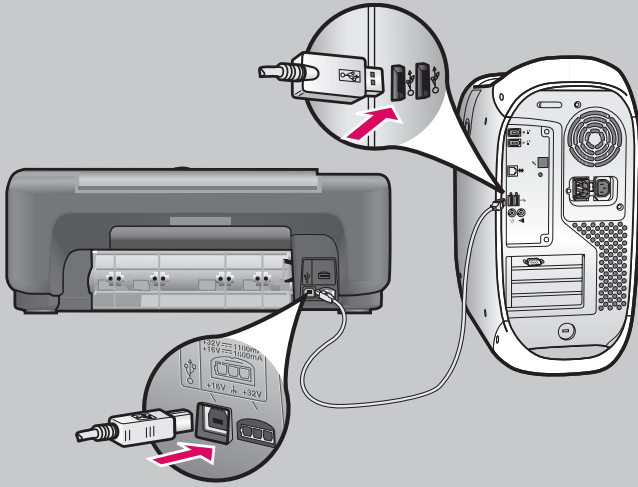


## مستخدمو Windows:

قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة مطالبة على الشاشة لك بتوصيل كبل USB.

بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

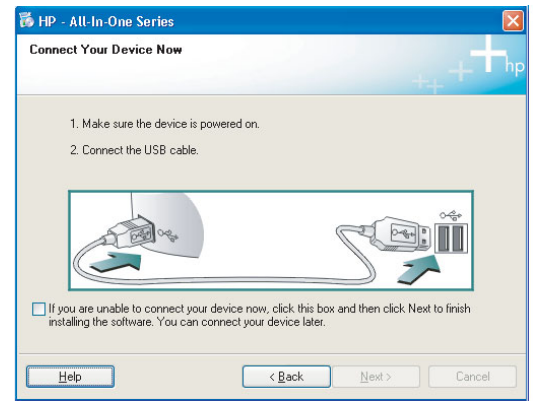


إذا لم تشاهد هذه الشاشات، راجع حل المشكلات في الصفحة الأخيرة.

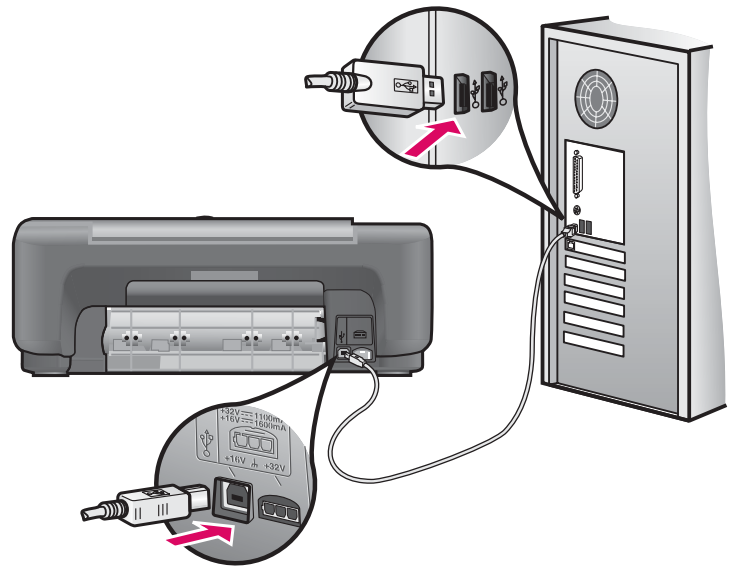

## مستخدمو Windows:

اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. قم باستكمال شاشة **Sign up now** (تسجيل المنتج عبر الإنترنت الآن). تهانينا!

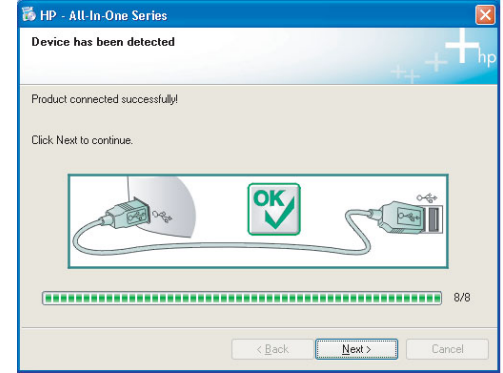


## مستخدمو Macintosh:

أ أدخل قرص **Macintosh HP All-in-One** المضغوط.

ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP All-in-One Installer**.

ج تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات بما فيها **Setup Assistant** (مساعد الإعداد). تهانينا!

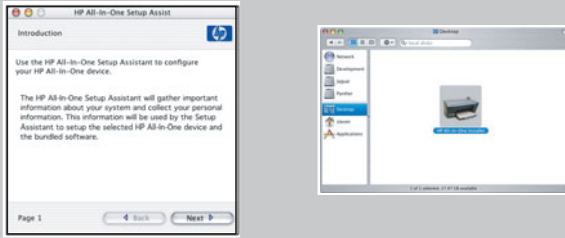

## برنامج حل المشكلات


**المشكلة:** (فقط Windows) عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل USB.

**الإجراء:** أخرج قرص **HP All-in-One Windows** المضغوط. ثم أعد إدخاله. راجع الخطوة رقم ١٤.




**المشكلة:** (فقط Windows) تظهر شاشة **Microsoft Add Hardware** (إضافة أجهزة).

**الإجراء:** انقر فوق **Cancel** (إلغاء). افصل كبل USB. ثم أدخل قرص **HP All-in-One Windows** المضغوط. راجع الخطوات ١٤ و ١٥.



**المشكلة:** (فقط Windows) تظهر شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

**الإجراء:** تأكد من إحكام تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم. افصل التيار الكهربائي عن الجهاز ثم أعد توصيله. تحقق من سلامة كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع الخطوات ٣ و ١٥.







Q5888-90249

# حل المشكلات - لوحة التحكم

تُظهر أول صورة كيف تبدو شريحة بيانات لوحة التحكم بعد الانتهاء من عملية تثبيت ناجحة. الصورة الثانية تشير إلى المشاكل المحتملة. انظر أدناه لمزيد من المعلومات.

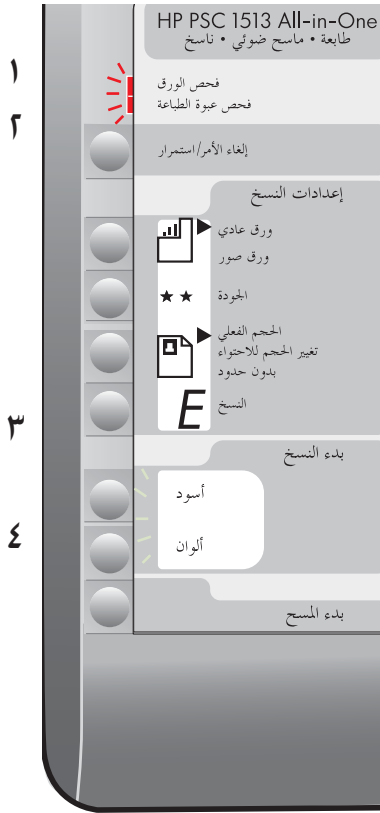

تنبيهات:

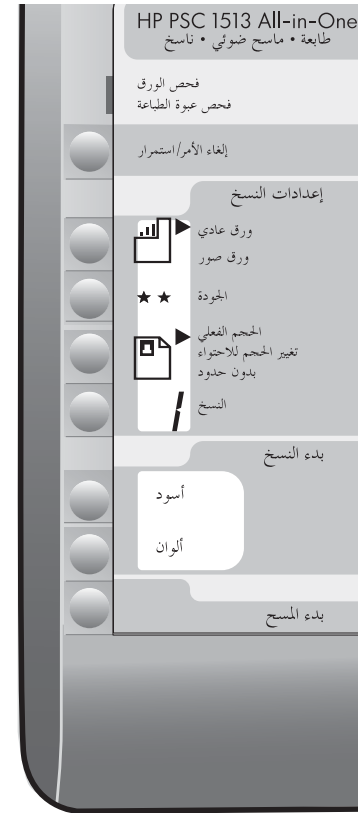

صحيح:

الإجراء:

تنبيهات:

افحص درج الإدخال. الورق لم يتم تحميله بطريقة صحيحة. أعد تحميل الورق ثم اضغط زر **إلغاء/متابعة**.

تأكد من إزالة أشرطة الحماية من خراطيش الطباعة. أعد إدخال خراطيش الطباعة ثم أغلق الباب. اضغط زر **إلغاء/متابعة** من أجل مواصلة العمل.

افحص المصابيح الأخرى من أجل التعرف على المشكلة. انظر "دليل المستخدم" لمزيد من المعلومات.

شريحة بيانات لوحة التحكم غير مثبتة جيداً. راجع الخطوة رقم ٤. بعد إكمال التثبيت. اضغط زر **إلغاء/متابعة** من أجل مواصلة العمل.

١ مصباح افحص الورق يومض.

٢ مصباح افحص خرطوشة الطباعة يومض.

٣ تظهر علامة E في منطقة عدد النسخ.

٤ مناطق افحص الورق و افحص خرطوشة الطباعة و بدء النسخ تومض.



تمت طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

قم بزيارة [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) للحصول على مساعدة.

Printed in [].

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.